

Sangle PVC

Système de fixation auto agrippant

- Nouveau design
- Excellente résistance à la traction
- Rapidité de mise en œuvre
- Entretien facile

Carbone



REF.	Dimensions	Conditionnement
2X40-CV300	25 mm x 300 mm	x 10
2X40-CV500	25 mm x 500 mm	x 10
2X50-CV400	40 mm x 400 mm	x 10
2X50-CV680	40 mm x 680 mm	x 10
2X70-CV300	16 mm x 300 mm	x 10

Fushia



REF.	Dimensions	Conditionnement
2X401-CV300	25 mm x 300 mm	x 10
2X401-CV500	25 mm x 500 mm	x 10
2X501-CV400	40 mm x 400 mm	x 10
2X501-CV680	40 mm x 680 mm	x 10

Saphir



REF.	Dimensions	Conditionnement
2X402-CV300	25 mm x 300 mm	x 10
2X402-CV500	25 mm x 500 mm	x 10
2X502-CV400	40 mm x 400 mm	x 10
2X502-CV680	40 mm x 680 mm	x 10

Coussin confort pour sangle PVC

Taille	REF. Carbone	REF. Fushia	REF. Bleu	Cond.
PM pour sangle 16 et 25 mm	2X85	2X801	2X802	x 10
GM pour sangle 25 et 40 mm	2X65	2X601	2X602	x 10

Sangle confort +

Fixation pour orthèses haut de gamme, type releveur carbone.

Pour un maximum de confort nous conseillons l'utilisation de la sangle avec le coussin réf. 2X100-NS et 2X100-N



REF.	Couleur	Dimensions		Conditionnement
2X100-4025	Noir	290 mm	125 mm	x 10

Coussin avec silicone et sans silicone

Coussin pour sangle

- Version avec antidérapant pour éviter à l'orthèse de glisser
- Procure du confort dans des zones sensibles au frottements
- Son crochet permet de se fixer facilement sur astrakan, velours, etc
- Particulièrement adapté à la sangle **2X100-4025**
- Se découpe à la longueur souhaitée

REF.	Couleur	Dimensions	Conditionnement
2X100-NS	Noir avec silicone	50 mm	1 m
2X100-N	Noir	50 mm	1 m



Passant avec chape et rouleau

Passant pour sangles

- Le rouleau permet un meilleur glissement de la sangle
- Ultra résistant



REF.	Couleur	Dimensions	Cond.
KFF001-25	Noir	25 mm	x 10
KFF001-40	Noir	40 mm	x 10
KFF002-25	Blanc	25 mm	x 10
KFF002-40	Blanc	40 mm	x 10

Rivets colorés




Rivets tubulaires mâle et femelle

- Adaptés à une large gamme de matière et d'application
- Grande résistance à l'arrachement

REF.	Couleur	Dimensions	Cond.
KE100	Noir	Ø Tête : 13 mm	x 100
KE101	Blanc	Ø Tête : 13 mm	x 100
KE102	Bleu	Hauteur tube : 15,6 mm	x 100
KE103	Fushia	Hauteur tube : 15,6 mm	x 100

Cutter à lame rotative

5C230
Cutter avec lame droite

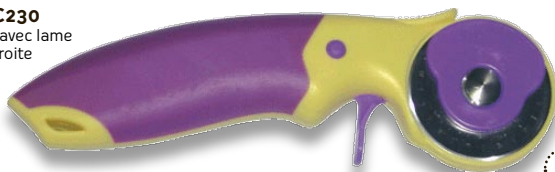




Outil de découpe particulièrement adapté au tissu 3D, plastazote, cuir

- Découpe précise
- Ergonomique
- Pratique
- Finition haut de gamme




5C231
Lame de rechange ondulée pour cutter 5C230



YOUR ROAD COMPANION

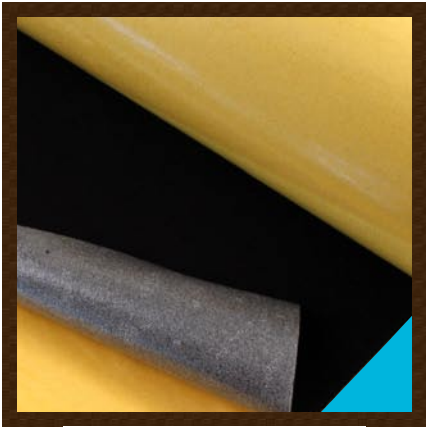

Matériaux

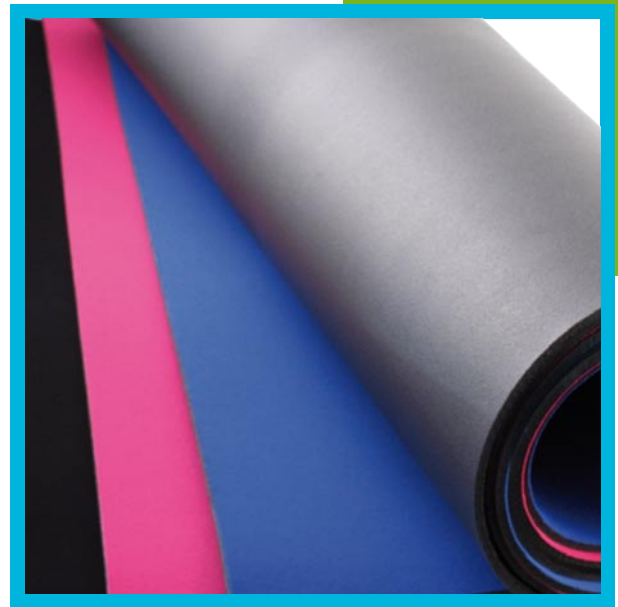

[YOUR ROAD
COMPANION]



Tissu de garnissage autocollant

Garnissage interne et externe d'orthèse haut de gamme

- Le textile possède un adhésif puissant, facilitant sa mise en œuvre
- Solution esthétique,
- Confortable et durable

REF.	Couleur	Dimensions	Conditionnement
TT400	Noir	1500 mm	au mètre



Tissu extensible noir étanche

Garnissage d'orthèse, fabrication de housse

- Esthétique
- Extensibilité (bi stretch)
- Excellente résistance mécanique
- Imperméable
- Confortable
- Agréable au toucher
- Entretien à l'eau

REF.	Couleur	Dimensions	Cond.
TT372	Noir	1450 mm	ml



Bordure élastique noir

Finition d'orthèses et de prothèses

- Élasticité permet la réalisation de formes complexes
- Améliore l'aspect esthétique
- Diminue les risques d'irritations liés à des bords rigides

REF.	Couleur	Dimensions	Conditionnement
TT020-N	Noir	25 mm	25 m



Tiss



Tissu Thermoformable

Garnissage thermoformable de mise en œuvre identique à la mousse Plastazote®

- Epouse parfaitement les formes à thermoformer
- Très confortable au contact, toucher souple et doux
- L'absence de colle inscrit ce tissu dans une politique de développement durable et limite les risques d'allergie

REF.	Couleur	Epaisseur	Dimensions	Cond.
PL190-06	Noir	6 mm	1450 mm	au mètre
PL191-06	Bleu	6 mm	1450 mm	au mètre
PL192-06	Fushia	6 mm	1450 mm	au mètre

SSUS

Tissu 3 D

Garnissage pour les corsets, orthèses et autres appareillages orthopédiques

- Permet de limiter les points de frictions
- Sa structure lui permet d'être respirant et donc très confortable par fortes chaleurs
- Fixation par velcro (recommandé), particulièrement adapté au micro velcro autocollant réf. **TT215-25**, **TT216-15** et **TT216-25**
- Lavable à 40°C
- L'absence de colle inscrit ce tissu dans une politique de développement durable et limite les risques d'allergie

REF.	Couleur	Epaisseur	Dimensions	Cond.
TT381	Noir	6 mm	1450 mm	au mètre
TT382	Blanc	6 mm	1450 mm	au mètre
TT383	Bleu	6 mm	1450 mm	au mètre
TT384	Fushia	6 mm	1450 mm	au mètre

Sangle astrakan elastique

Fermeture d'orthèse membre supérieur et inférieur, bandeau pour minerve

- Contention variable et ajustable
- Se découpe à la longueur souhaitée
- S'adapte parfaitement au relief de la peau




REF.	Couleur	Dimensions	Conditionnement
TT190-25	Blanc	25 mm	25 m
TT190-50	Blanc	50 mm	25 m

Micro crochet

Ce produit est particulièrement recommandé en association avec le tissu 3D. Cependant notre micro crochet permet de répondre efficacement à tout besoin de fixation par velcros®.

- Force d'accroche impressionnante
- Le micro crochet possède un adhésif thermofusible
- Adhésif spécialement conçu pour coller sur de nombreuses surfaces comme le polypropylène, polycarbonate, polyuréthane, pvc, polyamide, bois, verre, carton, métal
- Les pastilles prédécoupées permettent une mise en œuvre optimale

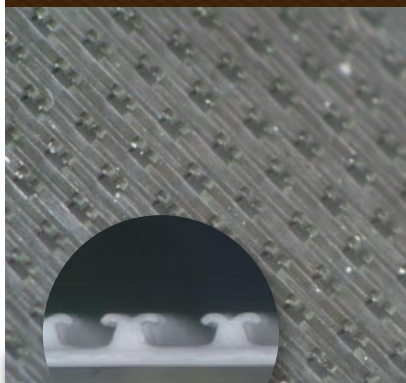

REF.	Couleur	Dimensions	Conditionnement
TT215-25	Transparent	25 mm	25 m
TT216-15	Noir	Ø 15 mm	x 800
TT216-25	Noir	Ø 25 mm	x 400